




CELLO® BMN-03

Weerbestendige, antislip vloermat voor vloeren die zwaar belast worden.

De zwarte, homogene rubberen bekleding met noppen heeft een geluidsisolerende werking en dempt trillingen.

Toepassingen: Bussen/commerciële voertuigen, Machinebouw, voor cabines op bouw- en landbouwmachines, voor het doorloopgebied van werkplaatsen

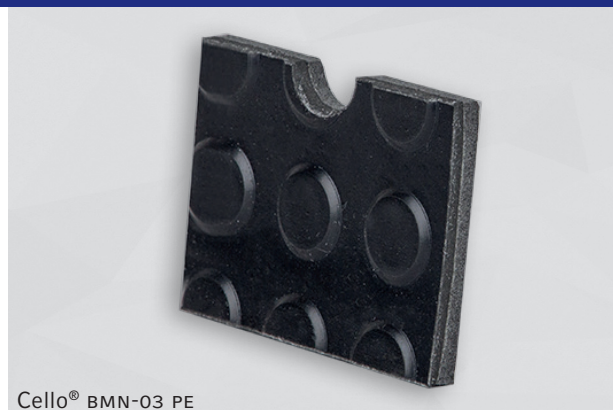

Cello® BMN-03 PE

TECHNISCHE GEGEVENS

BRANDCLASSIFICERING	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Voldoet aan FMVSS 302, DIN 75 200 ▶ ISO 3795, verbrandingssnelheid < 100 mm/min ▶ Voldoet aan ECE R-118, Bijlage 6 (BMN-03 NK)
TEMPERATUURBESTENDIGHEID	<p>Lange termijn: -30°C tot +80°C Korte termijn: -30°C tot +90°C</p>
HARDHEID	65 ± 5° Shore A
GEWICHT	4,6 kg/m ²

AFMETINGEN

PRODUCT	DIKTES [mm]	DIKTETOLERANTIE [mm]	PLAATGOEDEREN* [mm]	ROLGOEDEREN*, ALLEEN NK
BMN-03	4	± 1	1500 X 1050 of 2100 X 1500	Lengte: 10,5 strekkende meter. Breedte: 1500 mm
BMN-03 PE	9 tot 40	van ± 1,5 tot ± 2,5 afhankelijk van de dikte	1500 X 1050 of 2100 X 1500	Niet verkrijgbaar

Andere diktes / afmetingen op aanvraag. Nauwkeurig afgewerkte onderdelen volgens specificaties / tekeningen.

*Levering ongesneden: bestelde toepassingsafmetingen zijn gegarandeerd, materiaal met uitstekende randen (schuim, folie, vlies, enz.) is mogelijk.

VERDERE INFORMATIE

VOORDELEN	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Zeer goede duurzaamheid ▶ Bestand tegen olie- en brandstofverontreiniging ▶ PVC-vrij ▶ Eenvoudige montage
OPTIES	<p>BMN-03 NK: Niet zelfklevend BMN-03 PE NK: Vloermat met PE-schuim, voor optimale isolatie en een comfortabel loopgevoel BMN-03 PE SK: Net als BMN-03 PE NK, maar bovendien zelfklevend (als montagehulp)</p>